





# TRATAMIENTO DE SUELOS

## FICHA TÉCNICA

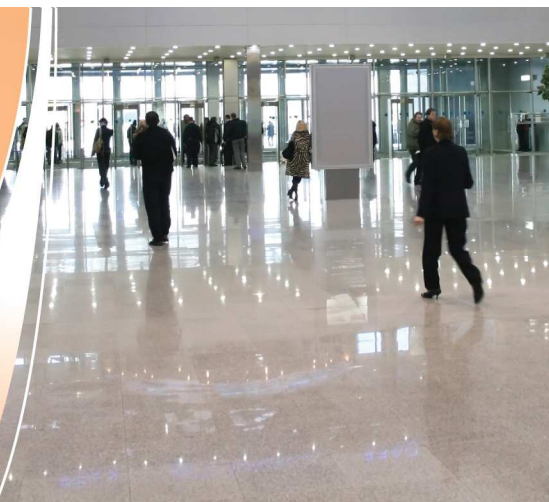

# CENTRIX

Desengrasante fregadoras



Desengrasante para la limpieza de suelos duros.  
Idóneo para la limpieza de suelos con máquinas automáticas.  
También se puede utilizar en máquinas a presión.  
Producto alcalino.

### Composición

(según el reglamento 648/2004/CE)

|                            |
|----------------------------|
| Tensioactivos no aniónicos |
| Tensioactivos anfóteros    |

### Parámetros físico-químicos

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Estado físico | Líquido             |
| Color         | Azul                |
| Olor          | Característico      |
| pH directo    | 14,0 ( $\pm 0,5$ )  |
| Densidad      | 1,07 ( $\pm 0,05$ ) |

Nº REV.7 (03/01/2022)

### Presentación

| Unidad de venta  | Código    |
|------------------|-----------|
| Caja de 4 x 5 kg | 2TMJP8301 |

### Legislación

En conformidad a las exigencias del reglamento de detergentes 648/2004/CE.

### Seguridad

Se recomienda el uso de la información de la ficha de seguridad para establecer las medidas necesarias para la prevención y la gestión de los riesgos. La ficha de seguridad está disponible bajo demanda a los profesionales en el teléfono 976107954 o en nuestra web [www.soroglobal.com](http://www.soroglobal.com)

### CENTRIX

#### Modo de empleo

| Para                                                                              | Periodicidad         | Seguridad                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |  |
| Suelos duros                                                                      | Cuando sea necesario | Lavar las manos                                                                     |

#### Aplicación



Dosificar de 1% al 5% según grado de suciedad, directamente en el depósito de la máquina.

#### Aplicación en:

- Colectividades
- Talleres
- Garajes
- Industria

Uso profesional.